
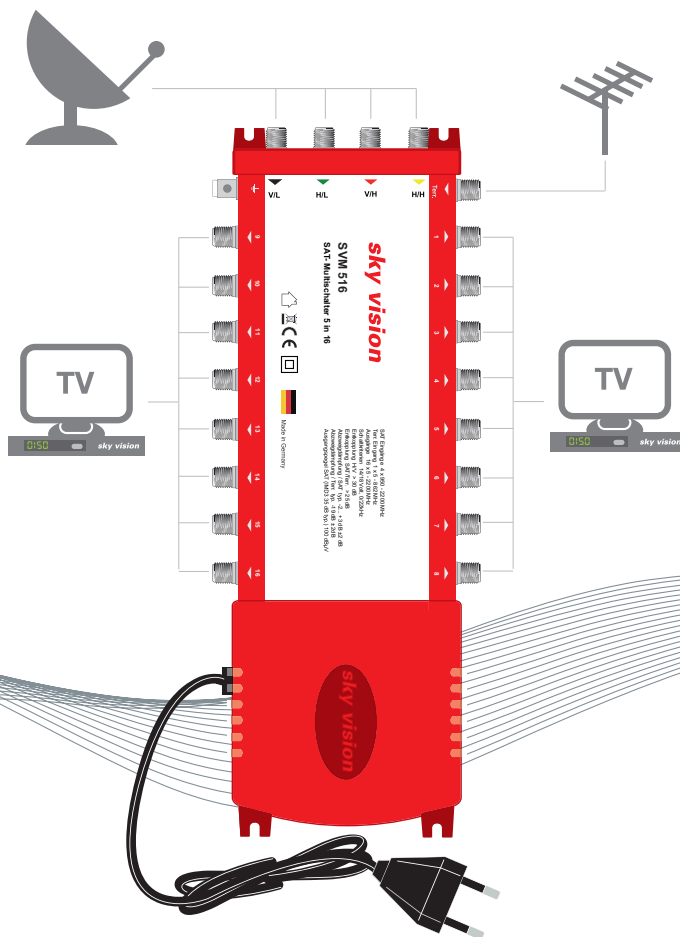


SAT-Multischalter 5 in 16

Multischalter für 16 Teilnehmer mit passiver Terrestrik

Genau richtig für Sie! Die Ausstattung im Überblick:

- Bis zu 16 Teilnehmer können die digitale Programmvielfalt genießen
- Für Quattro- oder QUAD-LNB geeignet
- Einspeisemöglichkeit von terrestrischen Signalen
- Eingänge: 4 x SAT & 1 x Terrestrik
- Mit energiesparendem Schaltnetzteil



Die wichtigsten technischen Daten:

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Eingänge: | 4x SAT + 1x Terrestrisch | Rückflusdämpfung Eingang / Ausgang: | 10 dB |
| Ausgänge: | 16x Teilnehmer | Max. Ausgangspegel SAT: | 100 dBµV |
| LNB Typ: | Quattro / Quad (Quattro Switch) | Max. Ausgangspegel Terr.: | passiv |
| Schaltkriterien: | 14/18 Volt, 0/22kHz | Stromverbrauch Netzteil: | 10 mA |
| Frequenzbereich SAT: | 950 - 2.200 MHz | Maße (LxBxH): | 265 x 111 x 40 mm |
| Frequenzbereich Terr.: | 5 - 862 MHz | Kartonmaße (LxBxH): | 350 x 130 x 50 mm |
| Eingangsdämpfung SAT: | 5...1 dB +/- 1 dB | Gewicht: | 500 g |
| Eingangsdämpfung Terr.: | 23 dB +/- 2 dB | Arbeitsumgebung: | -20...50 °C |
| Entkopplung H/V: | > 30 dB | | |

Änderungen und Fehler vorbehalten. Stand 08/2019

Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH
Dorfstraße 3-8, D-38179 Schwülper
www.sky-vision.de



@skyvision.de



@SVS_GmbH



RoHS



Made in Germany

Artikel-Nr. V3516



4 043745 935165